



magneetschakelaars

11

KEDU.....	436
ABB.....	436
BENEDIKT & JÄGER.....	439
GENERAL ELECTRIC (AEG).....	440
HARTLAND.....	442
ISKRA (FANAL).....	442
LOVATO.....	444
MOELLER/EATON.....	445
SIEMENS.....	446
TELEMECANIQUE (Schneider Electric).....	447
ABL SURSUM.....	449
ALLEN BRADLEY.....	450
NOVOCOOL.....	450
TRIPUS (Eichhoff).....	451



magneetschakelaars

KEDU

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9998.7055	16	230VAC	6,1A/2,2	2NO/2NC	-	schroefaansluiting	JD6.01
1	9998.7056	16	230VAC	6,1A/2,2	3NO	1NC	schroefaansluiting	JD6.01
1	9998.7057	16	230VAC	6,1A/2,2	3NO	1NO	schroefaansluiting	JD6.10
2	9998.7058	20	240VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	CKDC1C0927
2	9998.7059	20	240VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	CKDC1B0927
2	9998.7060	20	240VAC	9A/4	4NO	-	schroefaansluiting	CKDC1H0927
3	9998.7061	32	240VAC	16A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	CKDC2C1627
3	9998.7062	32	240VAC	16A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	CKDC2B1627
3	9998.7063	32	240VAC	16A/7,5	4NO	-	schroefaansluiting	CKDC2H1627
4	9998.7064	65	240VAC	30A/15	3NO	-	schroefaansluiting	CKDC2A3027

hulpcontacten



afb.	bestelnr.	contact	voor magneetschakelaar	afb.	bestelnr.	contact	voor magneetschakelaar	afb.	bestelnr.	contact	voor magneetschakelaar
1	9998.7066	1NO/1NC	CKDC2	2	9998.7068	3NO/1NC	CKDC1	3	9998.7070	3NO/1NC	CKDC2
2	9998.7067	2NO/2NC	CKDC1	3	9998.7069	2NO/2NC	CKDC2				

ABB

magneetschakelaars




afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9261.0102	20	24VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	B6-30-10 / B7-30-10
1	9261.0103	20	24VAC	12A/5,5	4NO	-	schroefaansluiting	B6-40-00 / B7-40-00
1	9391.0240	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	B6-30-01 / B7-30-01
1	9392.0140	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	B6-30-10 / B7-30-10
1	9391.0112	20	230VAC	12A/5,5	4NO	-	schroefaansluiting	B6-40-00 / B7-40-00
1	9391.0080	20	400VAC	12A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	B6-30-01 / B7-30-01

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9391.0082	20	400VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	B6-30-10 / B7-30-10
2	9338.1635	20	24VAC	12A/5,5	3NO	1NO	soldeeraansluiting	B6-30-10P / B7-30-10P
3	9261.0104	20	24VAC	12A/4	2x3NO	2x1NO	schroefaansluiting	VB6-30-10 / VB7-30-10
4	9261.0105	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NC	F6,3	B6-30-01F / B7-30-01F
4	9391.0078	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NO	F6,3	B6-30-10F / B7-30-10F

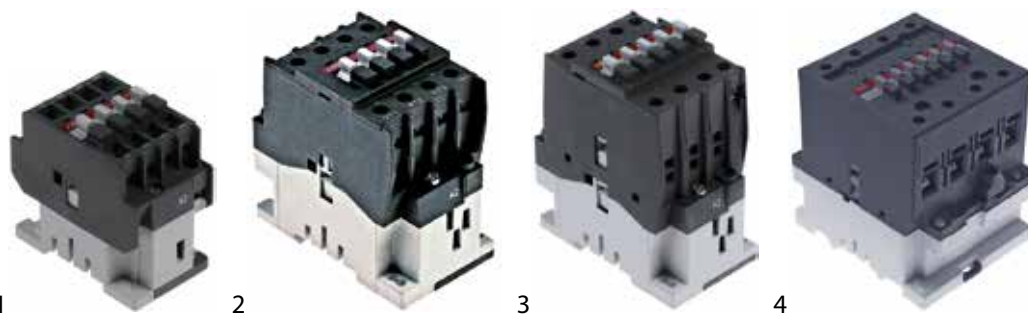

afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9261.0095	25	24VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	A9-30-01
1	9261.0030	25	24VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	A9-30-10
1	9261.0000	25	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	A9-30-01
1	9391.0066	25	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	A9-30-10
1	9261.0015	25	230VAC	9A/4	4NO	-	schroefaansluiting	A9-40-00
1	9391.0062	27	230VAC	12A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	A12-30-01
1	9391.0060	27	230VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	A12-30-10
1	9261.0096	30	24VAC	17A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	A16-30-01
1	9261.0097	30	24VAC	17A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	A16-30-10
1	9391.0114	30	24VAC	17A/7,5	4NO	-	schroefaansluiting	A16-40-00
1	9391.0074	30	230VAC	17A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	A16-30-01
1	9391.0032	30	230VAC	17A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	A16-30-10
1	9261.0050	30	230VAC	17A/7,5	4NO	-	schroefaansluiting	A16-40-00
1	9391.0031	30	400VAC	17A/7,5	4NO	-	schroefaansluiting	A16-40-00
2	9261.0098	40	24VAC	26A/11	4NO	-	schroefaansluiting	A26-40-00
2	9261.0099	45	24VAC	26A/11	3NO	1NO	schroefaansluiting	A26-30-10
2	9391.0098	45	230VAC	26A/11	3NO	1NC	schroefaansluiting	A26-30-01
2	9261.0020	45	230VAC	26A/11	3NO	1NO	schroefaansluiting	A26-30-10
2	9393.2485	45	230VAC	26A/11	4NO	-	schroefaansluiting	A26-40-00
2	9391.0100	45	400VAC	26A/11	3NO	1NC	schroefaansluiting	A26-30-01
2	9391.0090	45	400VAC	26A/11	3NO	1NO	schroefaansluiting	A26-30-10
3	9261.0100	55	24VAC	30A/15	3NO	1NO	schroefaansluiting	A30-30-10
3	9261.0101	55	230VAC	32A/15	3NO	1NO	schroefaansluiting	A30-30-10
4	9266.0265	70	24VAC	45A/18,5	4NO	-	schroefaansluiting	A45-40



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9261.0116	25	100-250VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	AF09-30-10-14
2	9261.0117	27	100-250VAC	12A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	AF12-30-01-13
2	9261.0118	27	100-250VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	AF12-30-10-13
2	9261.0119	30	100-250VAC	17A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	AF16-30-01-13
2	9261.0120	45	100-250VAC	26A/11	3NO	-	schroefaansluiting	AF26-30-00-13
2	9261.0121	50	100-250VAC	38A/18,5	3NO	-	schroefaansluiting	AF38-30-00-13

hulpcontacten



afb.	bestelnr.	contact	AC1 (A)	AC15 (A)	aansluiting	voor magneetschakelaar	afb.	bestelnr.	contact	AC1 (A)	AC15 (A)	aansluiting	voor magneetschakelaar
1	9261.0106	1NO/1NC	6	3	schroefaansluiting	B6/B7/VB7	5	9261.0005	2NO/2NC	16	3	schroefaansluiting	A9-A50
2	9261.0107	1NO/1NC	6	3	schroefaansluiting	B6/B7/VB7	5	9261.0110	3NO/1NC	16	3	schroefaansluiting	A9-A50
2	9261.0108	2NO	6	3	schroefaansluiting	B6/B7/VB7	5	9261.0111	4NO	16	3	schroefaansluiting	A9-A50
2	9261.0109	2NC	6	3	schroefaansluiting	B6/B7/VB7	6	9261.0113	1NO	16	3	schroefaansluiting	AF09-AF38
3	9261.0035	1NO/1NC	16	3	schroefaansluiting	B6/B7/VB7	7	9261.0112	1NC	16	3	schroefaansluiting	AF09-AF38
4	9261.0010	1NC	16	3	schroefaansluiting	A9-A50	8	9261.0114	1NO/1NC	16	3	schroefaansluiting	AF09-AF38
4	9261.0005	1NO	16	3	schroefaansluiting	A9-A50							


hulpcontacten met tijdbesturing



afb.	bestelnr.	contact	aansluiting	voor magneetschakelaar	looptijd (s)
1	9266.0266	1NO/1NC	schroefaansluiting	A9-A75	0,1-40

BENEDIKT & JÄGER

magneetschakelaars

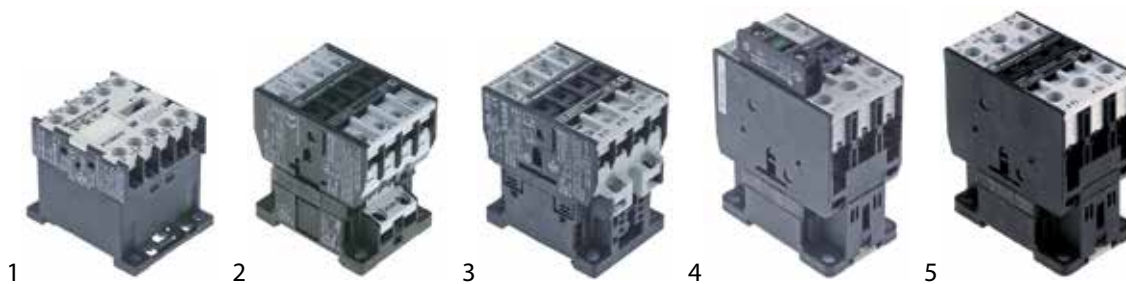

afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9266.0267	20	230VAC	9A/5	3NO	1NO	schroefaansluiting	K1-09D10
2	9162.0595	25	24VAC	14A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	K3-14ND10
2	9162.3922	25	230VAC	10A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	K3-10A01230
2	9162.9034	25	230VAC	10A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	K3-10A10230
2	9998.7046	25	230VAC	14A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	K3-1401230
2	AAJ500003	25	230VAC	14A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	K3-14A10230
2	9998.7047	25	230VAC	14A/5,5	4NO	-	schroefaansluiting	K3-14NA00
2	9163.8210	25	180-210VAC	10A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	K3-10ND01 180
3	9998.7048	25	230VAC	10A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	K3-10ND10 230
3	9162.0570	32	24VAC	22A/11	3NO	1NO	schroefaansluiting	K3-22ND10
3	9998.7049	32	230VAC	18A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	K3-18ND01
3	9162.9048	32	230VAC	18A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	K3-18ND10
3	9998.7050	32	230VAC	22A/11	3NO	1NC	schroefaansluiting	K3-22ND01
4	9998.7051	32	230VAC	30A/15	3NO	1NO	schroefaansluiting	K3-30A00230
5	9163.1770	50	230VAC	24A/11	3NO	-	schroefaansluiting	K3-24A00230
5	9993.2870	65	230VAC	32A/15	3NO	-	schroefaansluiting	K3-32A00230
5	9998.7052	80	230VAC	40A/18,5	3NO	-	schroefaansluiting	K3-40A00230

hulpmagneetschakelaars



afb.	bestelnr.	voeding	AC15 (A)	AC1	type	AC1 (A)	contact
1	9998.7053	220/240VAC	2	10	K3-07ND40		4NO

hulpcontacten



afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	aansluiting	type	AC1	afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	aansluiting	type	AC1
1	9162.1885	1NC	10	K2/K3	schroef	HN01	25	2	9998.7054	1NC	10	K2/K5	schroef	HA01	25
1	9266.0268	1NO	10	K2/K3	schroef	HN10	25	2	9266.0269	1NO	6	K2/K5	schroef	HA10	25




GENERAL ELECTRIC (AEG)

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type AEG	type GE
1	9261.0122	13	400VAC	4A/2,2	4NO	-	schroefaansluiting	-	MC0A400ATU
2	9266.0101	16	230VAC	6A/3	3NO	1NC	F6,3	LS0701F	
3	9212.0346	16	230VAC	9A/4	3NO	1NC	F6,3	LS05 01A	MC1A 301A
3	9266.0102	16	230VAC	9A/4	3NO	1NO	F6,3	LS0510A	MC1A 310A
3	9266.0104	20	230VAC	9A/4	4NO	-	F6,3	LS05 01 FA	MC1A 400A
4	9266.0105	20	24VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS05 01A	MC1A 310A
4	9266.0106	20	24VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS0510A	MC1A 310A
4	9406.2445	20	230VAC	8,4A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS05 01A	MC1A 301A
4	9000.2015	20	230VAC	8,4A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS0510A	MC1A 310A
4	9266.0108	20	230VAC	8,4A/4	4NO	-	schroefaansluiting	LS05 400A	MC1A 400A
4	9266.0109	20	400VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS05 01A	MC1A 301A
4	9213.0015	20	400VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS0510A	MC1A 310A
5	9266.0110	25	24VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS4K 01A	CL00A 301
5	9266.0111	25	24VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS4K 10A	CL00A 310
5	9266.0112	25	24VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	-	CL01A310T1
5	9266.0114	25	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS4K 01A	CL00A 301
5	9025.0715	25	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS4K 10A	CL00A 310
5	9266.0113	25	230VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	-	CL01A400T6
5	9405.0008	25	400VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS4K 01A	CL00A 301
5	9266.0115	25	400VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS4K 10A	CL00A 310
5	9266.0116	25	400VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	-	CL01A310T6
5	9998.2695	32	230VAC	17A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	LS7K01A	CL02A 301
5	9266.0117	32	230VAC	17A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	-	CL02A310R6
5	9162.0885	32	230VAC	17A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS7K 10A	CL02A 310
5	9266.0119	32	230VAC	17A/7,5	4NO	-	schroefaansluiting	LS7K 400A	CL00A 310
6	9266.0120	45	24VAC	25A/11	3NO	-	schroefaansluiting	LS11K 00A	CL25A300T1
6	9998.6895	45	230VAC	25A/11	3NO	-	schroefaansluiting	LS11K 00A	CL25A 300

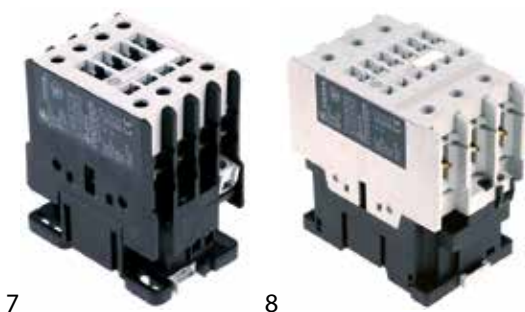

afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type AEG	type GE
7	9405.1220	60	230VAC	32A/16	3NO	1NO	schroefaansluiting	LS15K 00A	CL04A 310
8	9266.0189	90	230VAC	50A/22	3NO	-	schroefaansluiting	LS22K 00A	CL06A 300
8	9266.0190	110	230VAC	65A/30	3NO	-	schroefaansluiting	LS30K 00A	CL07A 300

hulpmagneetschakelaars



1

afb.	bestelnr.	voeding	AC15 (A)	AC1	hulpcontact	hoofdcontact	aansluiting	type AEG	type GE
1	9266.0187	230VAC	4	16	1NC	3NO	schroefaansluiting	SH05.3A	MCRA031ATN
1	9266.0188	230VAC	4	16	2NC	2NO	schroefaansluiting	SH05.22A	MCRA022ATN

hulpcontacten



1

2

3

4

afb.	bestelnr.	contact	voor magneetschakelaar	aansluiting	AC-12 (A)	afb.	bestelnr.	contact	voor magneetschakelaar	aansluiting	AC-12 (A)
1	9266.0122	1NC	CL+LS_K	schroef	10	3	9266.0181	2NO	CL+LS_K	schroef	10
1	9266.0123	1NO	CL+LS_K	schroef	10	4	9266.0182	1NO/1NC	M+LS05	schroef	10
2	9266.0124	1NC	M+LS05	schroef	10	4	9266.0183	1NO/3NC	M+LS05	schroef	10
2	9266.0125	1NO	M+LS05	schroef	10	4	9266.0184	2NO/2NC	M+LS05	schroef	10
3	9998.5900	1NO/1NC	CL+LS_K	schroef	10	4	9266.0185	3NO/1NC	M+LS05	schroef	10

motorbeveiligingsschakelaars



1

afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)	afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)
1	9266.0191	GPS1BSAH	2,5-4	1	9266.0192	GPS1BSAJ	4-6,3



HARTLAND

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	P (HP)	(AC3/240V) (kW)	hoofdcontact	aansluiting	type
1	9999.5856	40	24VAC	30A/10	30A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XQ02CY
1	9266.0305	40	120VAC	30A/10	30A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XT02CY
1	9266.0306	40	208/240VAC	30A/10	30A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XU02CY
1	9266.0307	50	24VAC	40A/10	40A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XQ04CG
1	9266.0308	50	110/120VAC	40A/10	40A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XT04CG
1	9266.0309	50	208/240VAC	40A/10	40A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XU04CG
1	9266.0310	65	24VAC	50A/15	50A/11,19	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XQ05CJ
1	9266.0311	65	208/240VAC	50A/15	50A/11,19	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XU05CJ
1	9266.0312	75	208/240VAC	60A/25	60A/18,5	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY3XU06CJ
2	9266.0313	40	24VAC	30A/10	30A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XQ02CY
2	9266.0314	40	110/120VAC	30A/10	30A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XT02CY
2	9266.0315	40	208/240VAC	30A/10	30A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XU02CY
2	9266.0316	50	24VAC	40A/10	40A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XQ04CG
2	9266.0317	50	240VAC	40A/10	40A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XU04CG
2	9266.0318	50	110/120VAC	40A/10	40A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	HCCY4XT04CG

ISKRA (FANAL)

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type FANAL	type ISKRA
1	9125.0306	16	230VAC	8,5A/5,5	3NO	1NC	F6,3	DSL7 01	K07MF 01
1	9998.7036	16	230VAC	8,5A/5,5	3NO	1NO	F6,3	DSL7 10	K07MF 10
2	9266.0270	20	12VDC	8,5A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL7 01	K07MG 01
2	9998.7029	20	12VDC	8,5A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL7 10	K07MG 10
2	9993.0608	20	24VAC	8,5A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL7 10	K07M 10
2	9998.7037	20	24VDC	8,5A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DGSL-01	K07MG 01
2	9998.0738	20	24VDC	8,5A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL7 10	K07MG 10
2	9162.0054	20	230VAC	8,5A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	K07M 01	DSL7 01
2	9162.2610	20	230VAC	8,5A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL7 10	K07M 10
2	9993.0614	20	12VAC	8,5A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL7 01	K07M 01
2	9993.0612	20	12VAC	8,5A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL7 10	K07M 10
2	9993.0606	20	400VAC	8,5A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL7 01	K07M 01
2	9993.0604	20	400VAC	8,5A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL7 10	K07M 10
3	9266.0262	20	230VAC	5A/2,2	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL3 01	K03M 01
3	9993.0600	20	230VAC	5A/2,2	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL3 10	K03M 10

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina





4

5

afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type FANAL	type ISKRA
4	9998.7039	25	24VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL9 10	KNL9 10
4	9998.4964	25	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL9 01	KNL9 01
4	9102.0010	25	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL9 10	KNL9 10
4	9998.1260	25	230VAC	17A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL16 01	KNL16 01
4	9998.1265	25	230VAC	17A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DSL16 10	KNL16 10
4	9998.7040	25	400VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	DSL9 01	KNL9 01
5	9998.7041	35	230VAC	25A/11	3NO	-	schroefaansluiting	DSL22	KNL22

hulpmagneetschakelaars



1

afb.

bestelnr.

contact

aansluiting

type FANAL

type ISKRA

1

9998.7042

2NO/2NC

schroefaansluiting

DSL7 22

K07C 22

1

9998.7043

3NO/1NC

schroefaansluiting

DSL7 31

K07C 31

afb.

bestelnr.

contact

aansluiting

type FANAL

type ISKRA

1

9998.7044

4NO

schroefaansluiting

DSL3 40

K03C 40

technische gegevens:

weerstandvermogen AC1 20

voeding 230VAC

elektromagnetisch vermogen AC 15 4A

installatieschakelaars









afb.	bestelnr.	voeding (V)	AC1 (A)	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	type
1	9266.0193	230	20	1,3	1NO/1NC	IKA20-11
1	9266.0194	230	20	1,5	2NO	IKA20-20
2	9266.0195	230	20	1,5	3NO/1NC	IK21-01

afb.	bestelnr.	voeding (V)	AC1 (A)	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	type
2	9266.0196	230	20	1,5	4NO	IK21-10
3	9266.0197	230	25	2,2	4NO	IKA25-40
4	9266.0198	230	63	18,5	4NO	IK63-40



hulpcontacten




afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type FANAL	type ISKRA
1	9266.0063	1NC	4	KNL22/KNL30	-	NPL2-01
1	9266.0064	1NC	4	KNL9/KN16	-	NPL1-01
1	9266.0065	1NO	4	KNL22/KNL30	-	NPL2-10
1	9266.0066	1NO	4	KNL9/KN16	-	NPL1-10
2	9266.0067	2NO/2NC	4	KNL40/KNL65	SV5 22	NDL5 22
2	9266.0068	2NO/2NC	6	KNL22/KNL30	SV3 22	NDL3 22
2	9266.0069	2NO/2NC	6	KNL9/KN16	SV2 22	NDL2 22
2	9266.0070	3NO/1NC	4	KNL40/KNL65	SV5 31	NDL5 31

afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type FANAL	type ISKRA
2	9266.0071	3NO/1NC	6	KNL22/KNL30	SV3 31	NDL3 31
2	9266.0072	3NO/1NC	6	KNL9/KN16	SV2 31	NDL2 31
3	9266.0073	2NO/2NC	6	K03C/K07C	SC4 22	ND4C 22
3	9266.0300	3NO/1NC	6	K03C/K07C	SC4 31	ND4C 31
3	9266.0074	3NO/1NC	6	K03M/K07M	SM4 13	ND4M 13
3	9266.0075	4NO	6	K03C/K07C	SC4 40	ND4C 40
4	9266.0073	2NO/2NC	6	K03M/K07M	SM4 22	ND4M 22

LOVATO

magneetschakelaars

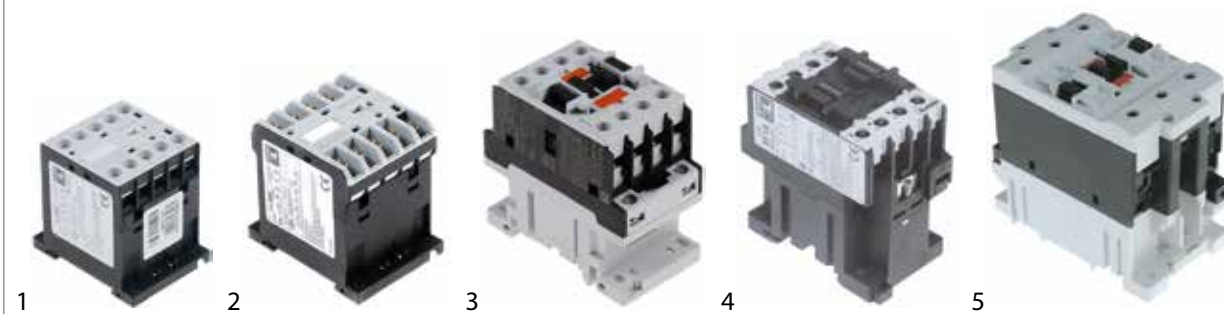

afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9266.0001	16	230VAC	5A/2,2	3NO	1NC	schroefaansluiting	11BG0601A230
1	9266.0002	16	230VAC	5A/2,2	3NO	1NO	schroefaansluiting	11BG0610A230
1	9266.0003	20	24VAC	9A/4	2NO	2NC	schroefaansluiting	11BG09T2A24
1	9266.0004	20	24VAC	9A/4	4NO	-	schroefaansluiting	11BG09T4A24
1	9266.0005	20	230VAC	9A/4	2NO	2NC	schroefaansluiting	11BG09T2A230
1	AAJ642800	20	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	11BG0901A230
1	9998.5286	20	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	11BG0910A230
1	9266.0006	20	230VAC	9A/4	4NO	-	schroefaansluiting	11BG09T4A230
1	9266.0007	20	230VAC	12A/5,7	3NO	1NC	schroefaansluiting	11BG1201A230
1	9266.0008	20	400VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	11BG0901A400
1	9266.0009	20	400VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	11BG0910A400
2	9266.0010	20	230VAC	9A/4	3NO	1NC	vlaksteker	11BGF0901A230
2	9266.0011	20	230VAC	9A/4	3NO	1NO	vlaksteker	11BGF0910A230
3	9095.0172	25	24VAC	9A/4,2	4NO	-	schroefaansluiting	BF09T4A024
3	9266.0012	25	230VAC	9A/4,2	3NO	1NC	schroefaansluiting	BF0901A230
3	9095.1475	25	230VAC	9A/4,2	3NO	1NO	schroefaansluiting	BF0910A230
3	AAJ643100	25	230VAC	9A/4,2	4NO	-	schroefaansluiting	BF09T4A230
3	9266.0014	32	230VAC	18A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	BF1801A230
3	9266.0015	32	230VAC	18A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	BF1810A230
3	9266.0015	32	230VAC	25A/12,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	BF2510A230
3	9266.0017	45	230VAC	26A/13	3NO	-	schroefaansluiting	BF2600A230
3	9266.0018	56	24VAC	32A/16	3NO	-	schroefaansluiting	BF3200A024
3	AAJ643300	56	230VAC	32A/16	3NO	-	schroefaansluiting	BF3200A230
4	9266.0019	40	24VAC	20A/9,7	3NO	-	schroefaansluiting	BF2000245060
5	9266.0020	90	230VAC	50A/25	3NO	-	schroefaansluiting	BF5000A230

hulpcontacten



afb.	bestelnr.	contact	AC1	voor magneetschakelaar	aansluiting	type	afb.	bestelnr.	contact	AC1	voor magneetschakelaar	aansluiting	type
1	9266.0025	1NC	10	serie BF	schroef	11G41801	4	9266.0030	4NC	10	serie BF	schroef	BFX1004
1	9266.0026	1NO	10	serie BF	schroef	11G41810	4	9266.0031	4NO	10	serie BF	schroef	BFX1040
2	9266.0021	1NO/1NC	10	serie BF	schroef	G480/11	5	AAJ633120	2NO/2NC	10	serie BG	schroef	11BGX1022
3	9095.1470	1NO/1NC	10	serie BG	schroef	BGX1011	5	9266.0032	3NC/1NO	10	serie BG	schroef	11BGX1013
4	9266.0027	2NO/2NC	10	serie BF	schroef	BFX1022	5	9266.0033	3NO/1NC	10	serie BG	schroef	11BGX1031
4	9266.0028	3NC/1NO	10	serie BF	schroef	BFX1013	5	9266.0034	4NC	10	serie BG	schroef	11BGX1004
4	9266.0029	3NO/1NC	10	serie BF	schroef	BFX1031	5	9266.0035	4NO	10	serie BG	schroef	11BGX1040

MOELLER/EATON

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9266.0130	20	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	DILEM 01
1	9266.0131	20	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	DILEM 10
1	9925.0500	20	230VAC	9A/4	4NO	-	schroefaansluiting	DILEM 4
1	9266.0132	20	400VAC	9A/4	4NO	-	schroefaansluiting	DILEM 4
2	ALA580010	20	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	DILM9 01
2	9266.0133	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DILM 12 01
2	9266.0134	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DILM 12 10
2	9266.0135	20	230VAC	12A/5,5	4NO	-	schroefaansluiting	DILMP 20
3	9266.0136	35	230VAC	17A/7,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	DILM 17-01
3	9266.0137	35	230VAC	17A/7,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	DILM 17-10
3	9266.0138	40	230VAC	25A/11	3NO	1NC	schroefaansluiting	DILM25 01
3	9266.0139	40	230VAC	25A/11	3NO	1NO	schroefaansluiting	DILM 25 10
4	9406.7885	66	230VAC	50A/22	3NO	1NO	schroefaansluiting	DILM 50

hulpmagneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	hoofdcontact	hulpcontact
1	9266.0301	10	230VAC	3NO	1NC



hulpcontacten



technische gegevens:
aansluiting schroefaansluiting

afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type	afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type
1	9266.0302	1NO/1NC	10	-	DILA-XHI11	3	9266.0146	3NO/1NC	16	DILM 7-32	DILA-XHI31
1	9266.0141	2NO	4	DILM(C)7-32	DILA-XHI20	3	9266.0147	4NC	16	DILM 7-32	DILA-XHI04
2	9266.0142	1NO/1NC	10	DIL 17-32	DILM 32-CHI11-S	3	9266.0148	4NO	16	DILM 7-32	DILA-XHI40
2	9266.0143	1NO/1NC	10	DIL 40-72	DILM 1000-XHI11-S1	4	9266.0149	2NO/2NC	10	DILEM/DILER	22 DILEM
3	9266.0144	1NO/3NC	16	DILM 7-32	DILA-XHI13	4	9266.0150	4NO	10	DILEM/DILER	40 DILE
3	9266.0145	2NO/2NC	16	DILEM	DILA-XHI22	5	9266.0151	2NO/2NC	16	DILM 40-72	DILM 150-XHI22

SIEMENS

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9266.0061	16	230VAC	8,4A/4	3NO	1NC	F6,3	3TG10-01-1A2L2
1	9035.0305	16	230VAC	8,4A/4	4NO	-	F6,3	3TG10-10-1A2L2
2	9266.0076	16	230VAC	9A/4	3NO	1NO	F6,3	3TF2010-3AL2
3	9266.0077	20	230VAC	8,4A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	3TG10-01-0A2L2
3	9266.0078	20	230VAC	8,4A/4	4NO	-	schroefaansluiting	3TG10-10-0A2L2
4	9177.0010	22	24VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	3RT10-17-1AB01
4	ALA580380	22	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	3RT10-16-1AP02
4	9998.6939	22	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	3RT10-16-1AP01
5	9266.0079	22	230VAC	9A/4	3NO	1NO	veerklem	3RT2016-2AP01
6	9266.0080	40	24VDC	9A/4	3NO	-	schroefaansluiting	3RT1023-1BB40
6	9266.0081	40	230VAC	9A/4	3NO	-	schroefaansluiting	3RT10-23-1AL20
6	9700.1395	40	230VAC	12A/5,5	3NO	-	schroefaansluiting	3RT10-24-1AL20
6	9998.6733	40	230VAC	17A/7,5	3NO	-	schroefaansluiting	3RT10-25-1AL20
6	9177.0290	40	230VAC	25A/11	3NO	-	schroefaansluiting	3RT10-26-1AL20

hulpcontacten



afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type	afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type
1	9266.0022	1NC	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1CA01	2	9266.0024	3NO/1NC	3	3RT101	3RT1911-1FA31
1	9266.0023	1NO	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1CA10	2	9266.0050	4NO	3	3RT101	3RH1911-1FA40
2	9998.7035	1NO/1NC	3	3RT101	3RH1911-1FA11	3	ALA65140430	1NO/1NC	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1EA11
2	9998.7034	2NO/2NC	3	3RT101	3RH1911-1FA22						

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina

											
4						5					
afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type	afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	type
4	9266.0052	1NO/1NC	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1FA11	4	9266.0057	4NO	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1FA40
4	9266.0055	2NO/2NC	3	3RT101	3RH1911-1FA22	5	9266.0058	2NO/2NC	3	3TF	3TX4422-2A
4	9266.0303	3NO/1NC	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1FA31	5	9266.0059	3NO/1NC	3	3TF	3TX4431-2A
4	9266.0056	4NC	3	3RT102 3 RT103	3RH1921-1FA04	5	9266.0060	4NO	3	3TF	3TX4440-2A

kleine magneetschakelaars

											
1											
afb.	bestelnr.		voeding (V)		hoofdcontact					aansluiting	
1	9266.0082		230		3NO					F6,3	

motorbeveiligingsschakelaars



1



2

afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)	afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)	afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)
1	9266.0199	3RC10 11-1CA10	1,8-2,5	1	9266.0201	3RV10 11-1GA10	2,8-4	2	NML	3RV1021-4AA10	11-16
1	9266.0200	3RV10 11-1EA10	4,5-6,3	1	9266.0202	3RV1011-0JA10	0,7-1				

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

magneetschakelaars





1

2

3

afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	9266.0152	20	230VAC	5A/2,2	2NO	-	schroefaansluiting	LC1SGC200P7
2	9266.0153	20	230VAC	6A/2,2	2x3NO	2x1NO	schroefaansluiting	LC2K0610P7
3	9266.0154	20	230VAC	6A/2,2	3NO	1NC	schroefaansluiting	LC1K0601P7
3	9266.0155	20	230VAC	6A/2,2	3NO	1NO	schroefaansluiting	LC1K0610P7+
3	9266.0156	20	230VAC	9A/4	3NO	1NC	schroefaansluiting	LC1K0910P7
3	9998.5279	20	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LC1K0901P7

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
3	9266.0157	20	230VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	LC1K0910P7
3	9266.0158	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NC	schroefaansluiting	LC1K1210P7
3	9998.5278	20	230VAC	12A/5,5	3NO	1NO	schroefaansluiting	LC1K1210P7
3	9266.0159	20	230VAC	12A/5,5	4NO	-	schroefaansluiting	LC1K12004P7
3	9266.0160	20	230VAC	16A/7,5	3NO	-	schroefaansluiting	LC1K1610P7
4	9266.0161	20	230VAC	9A/4	2NO/2NC	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D098P7
4	9266.0162	20	230VAC	9A/4	4NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1DT20P7
4	9266.0163	25	230VAC	12A/5,5	4NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1DT25P7
4	9266.0164	50	230VAC	32A/15	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D32P7
5	9266.0304	20	230VAC	9A/4	3NO	1NO/1NC	veer aansluitklem	LC1D093P7
6	9266.0165	25	24VAC	9A/4	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D09B7
6	9212.0340	25	230VAC	9A/4	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D0900M7
6	9266.0166	25	400VAC	9A/4	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D09V7
6	9105.3980	32	230VAC	18A/7,5	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D18P7
7	NML	25	230 VAC	18A/7,5	3NO	1NO/1NC	veerklem	LC1D183P7



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
8	9266.0167	40	230VAC	25A/11	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D25P7
9	9266.0168	40	230VAC	25A/11	4NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1DT40P7
10	NML	60	230VAC	40A/18,5	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D40P7
11	NML	80	230VAC	50A/22	3NO	1NO/1NC	schroefaansluiting	LC1D50P7

hulpmagneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1	type	aansluiting	contact
1	NML	10	CA2KN407M7	F2,8/F6,3	4NO

technische gegevens:
voeding 230VAC

installatieschakelaars



1

afb.	bestelnr.	voeding (V)	AC1 (A)	hoofdcontact	AC-1 (kW)
1	NML	220/240	25	2NO	5,4

hulpcontacten



1

2

3

afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	aansluiting	type	afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	voor magneetschakelaar	aansluiting	type
1	9266.0170	1NO/1NC	10	LC1D	schroef	LAD8N11	2	9266.0175	4NO	10	LC1D	schroef	LADN40
1	9266.0171	2NO	10	LC1D	schroef	LAD8N20	3	9266.0176	2NO/2NC	10	LC1K	schroef	LA1KN22
2	9998.5276	2NO/2NC	10	LC1D	schroef	LADN22	3	9266.0177	3NC/1NO	10	LC1K	schroef	LA1KN13
2	9266.0172	3NC/1NO	10	LC1D	schroef	LADN13	3	9266.0178	3NO/1NC	10	LC1K	schroef	LA1KN31
2	9266.0173	3NO/1NC	10	LC1D	schroef	LADN31	3	9266.0179	4NC	10	LC1K	schroef	LA1KN04
2	9266.0174	4NC	10	LC1D	schroef	LADN04	3	9266.0180	4NO	10	LC1K	schroef	LA1KN40

hulpcontacten met tijdbesturing



1

afb.	bestelnr.	contact	AC15 (A)	aansluiting	type	uitvoering
1	9266.0304	1NC/1NO	10	schroef	LADT2	tijddregeling 0,1-30s

ABL SURSUM

motorbeveiligingsschakelaars



1

2

afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)	(AC3/400V) (kW)	afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)	(AC3/400V) (kW)	afb.	bestelnr.	type	instelbereik (A)	(AC3/400V) (kW)
1	9266.0203	Mbs25-010	0,63-1	0,5	1	9266.0205	Mbs25-063	4-6,3	3	2	9266.0210	MS25-20	16-20	11
1	9266.0204	Mbs25-016	1-1,6	0,55	2	9266.0207	MS1	0,63-1	0,25	2	9266.0211	MS25-25	20-25	15
1	9266.0206	Mbs25-025	1,6-2,5	1,1	2	9266.0208	MS25-10	6,3-10	4					
1	9998.1590	Mbs25-040	2,5-4	1,5	2	9266.0209	MS25-16	10-16	9					



toebehoren



afb.	bestelnr.	contact	type	afb.	bestelnr.	contact	type	afb.	bestelnr.	contact	type
1	9266.0212	1NC	HMS01	1	9266.0214	2NC	HMS01	2	9266.0216	1NO/1NC	HMS11
1	9266.0213	1NO/1NC	HMS10	1	9266.0215	2NO	HMS20				

ALLEN BRADLEY

magneetschakelaars



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	(AC3/400V) (kW)	hoofdcontact	hulpcontact	aansluiting	type
1	NML	20	24VAC	9A/4	3NO	1NO	schroefaansluiting	100-K09KJ10
1	9035.0045	20	230VAC	9A/4	4NO		schroefaansluiting	100-K09*400

NOVOCOOL



afb.	bestelnr.	AC1 (A)	voeding	P (HP)	(AC3/240V) (kW)	hoofdcontact	aansluiting	type
1	9266.0083	40	208/240VAC	30A/10	30A/7,46	2NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK2XU02AA
2	9999.5856	40	24VAC	30A/10	30A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XQ02CY
2	9266.0084	40	110/120VAC	30A/10	30A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XT02CY
2	9266.0085	40	208/240VAC	30A/10	30A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XU02CY
2	9266.0086	50	24VAC	40A/10	40A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XQ04CG
2	9266.0087	50	110/120VAC	40A/10	40A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XT04CG
2	9266.0088	50	208/240VAC	40A/10	40A/7,46	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XU04CG
2	9266.0089	65	24VAC	50A/15	50A/11,19	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XQ05CJ
2	9266.0090	65	208/240VAC	50A/15	50A/11,19	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XU05CJ
2	9266.0091	75	208/240VAC	60A/25	60A/18,5	3NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK3XU06CJ
3	9266.0092	40	24VAC	30A/10	30A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK4XQ02CY
3	9266.0093	40	110/120VAC	30A/10	30A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK4XT02CY
3	9266.0094	40	208/240VAC	30A/10	30A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK4XU02CY
3	9266.0095	50	24VAC	40A/10	40A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK4XQ04CG
3	9266.0096	50	110/120VAC	40A/10	40A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK4XT04CG
3	381334	50	208/240VAC	40A/10	40A/7,46	4NO	schroefklem/vlaksteker 6,3mm	CK4XU04CG

TRIPUS (Eichhoff)

kleine magneetschakelaars



1

afb.	bestelnr.	voeding (V)	hoofdcontact	aansluiting	AC1 (A)
1	9266.0100	230	2NO/2NC	Faston 6,3mm	16
1	9105.0120	230	3NO/1NC	Faston 6,3mm	16

afb.	bestelnr.	voeding (V)	hoofdcontact	aansluiting	AC1 (A)
1	9993.6400	230	4NO	Faston 6,3mm	16

